


APERTURA PUERTA TRASERA PESTILLOS NEUMATICOS

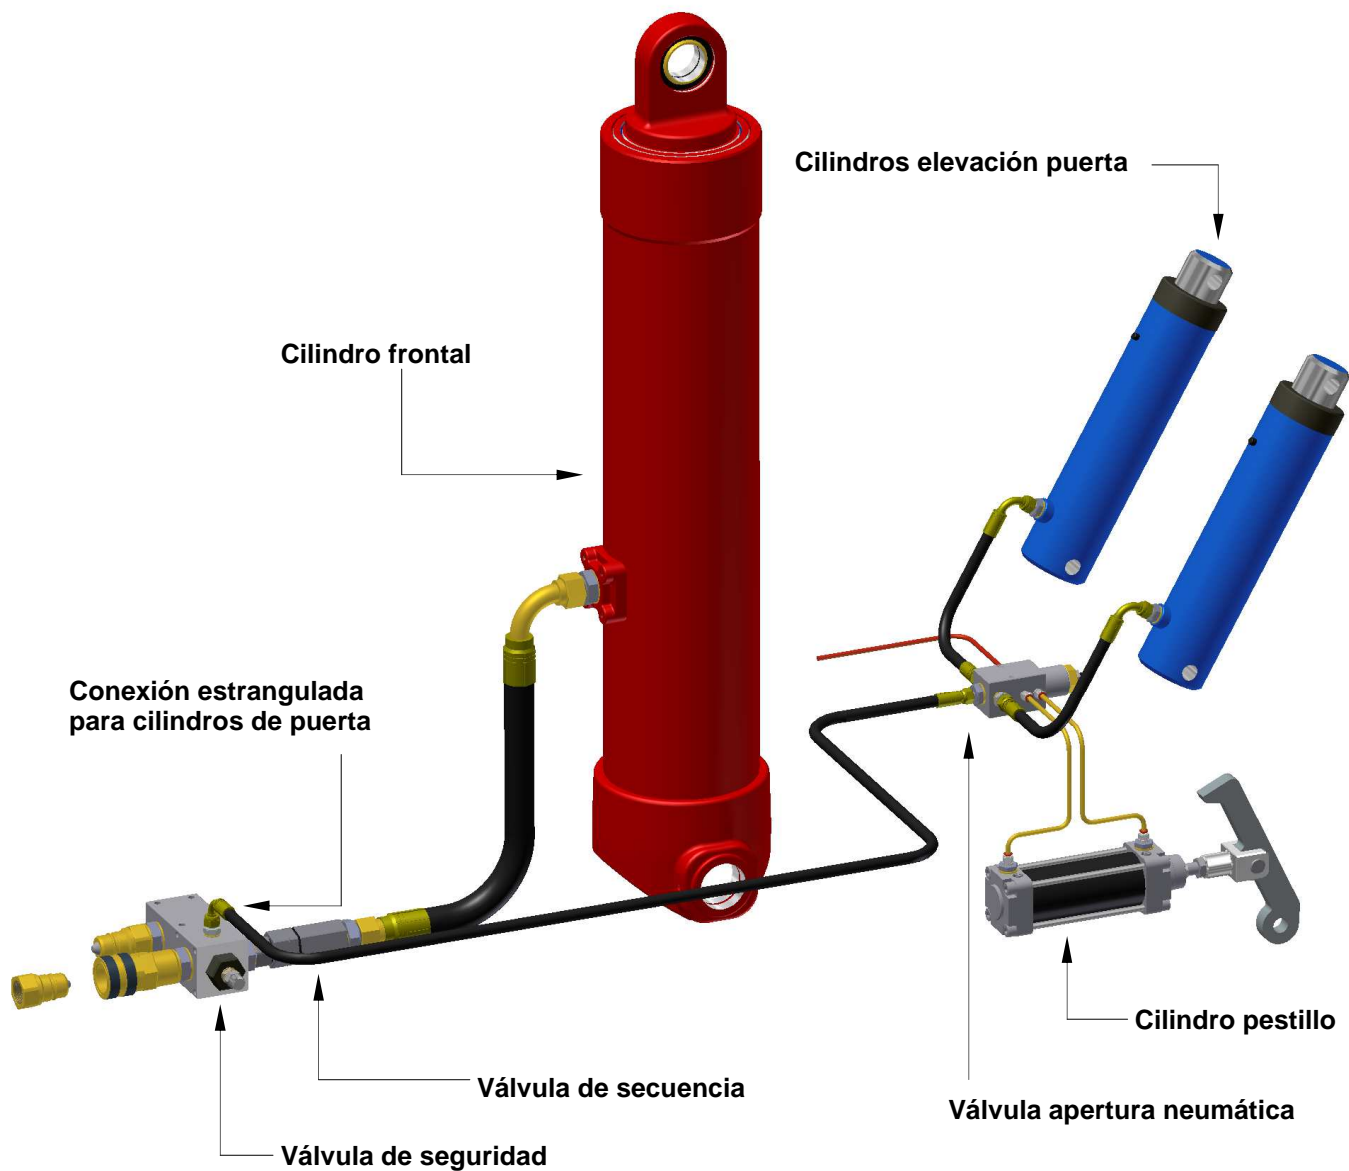

CARACTERISTICAS	
Caudal Max	110 litros
Cilindro elevación puerta	40/450 S.E. (Semirremolque) 60/262 S.E. (Rígido)
Válvula de secuencia	Tarada a 40...60...90 bar
Conexión estrangulada	Diámetro 1... 1,25... 1,5 mm
Válvula de seguridad	Tarada a 150... 180 bar
Válvula de apertura neumática	Tarada a 5...10...15 bar