


ELEVACION RAMPAS

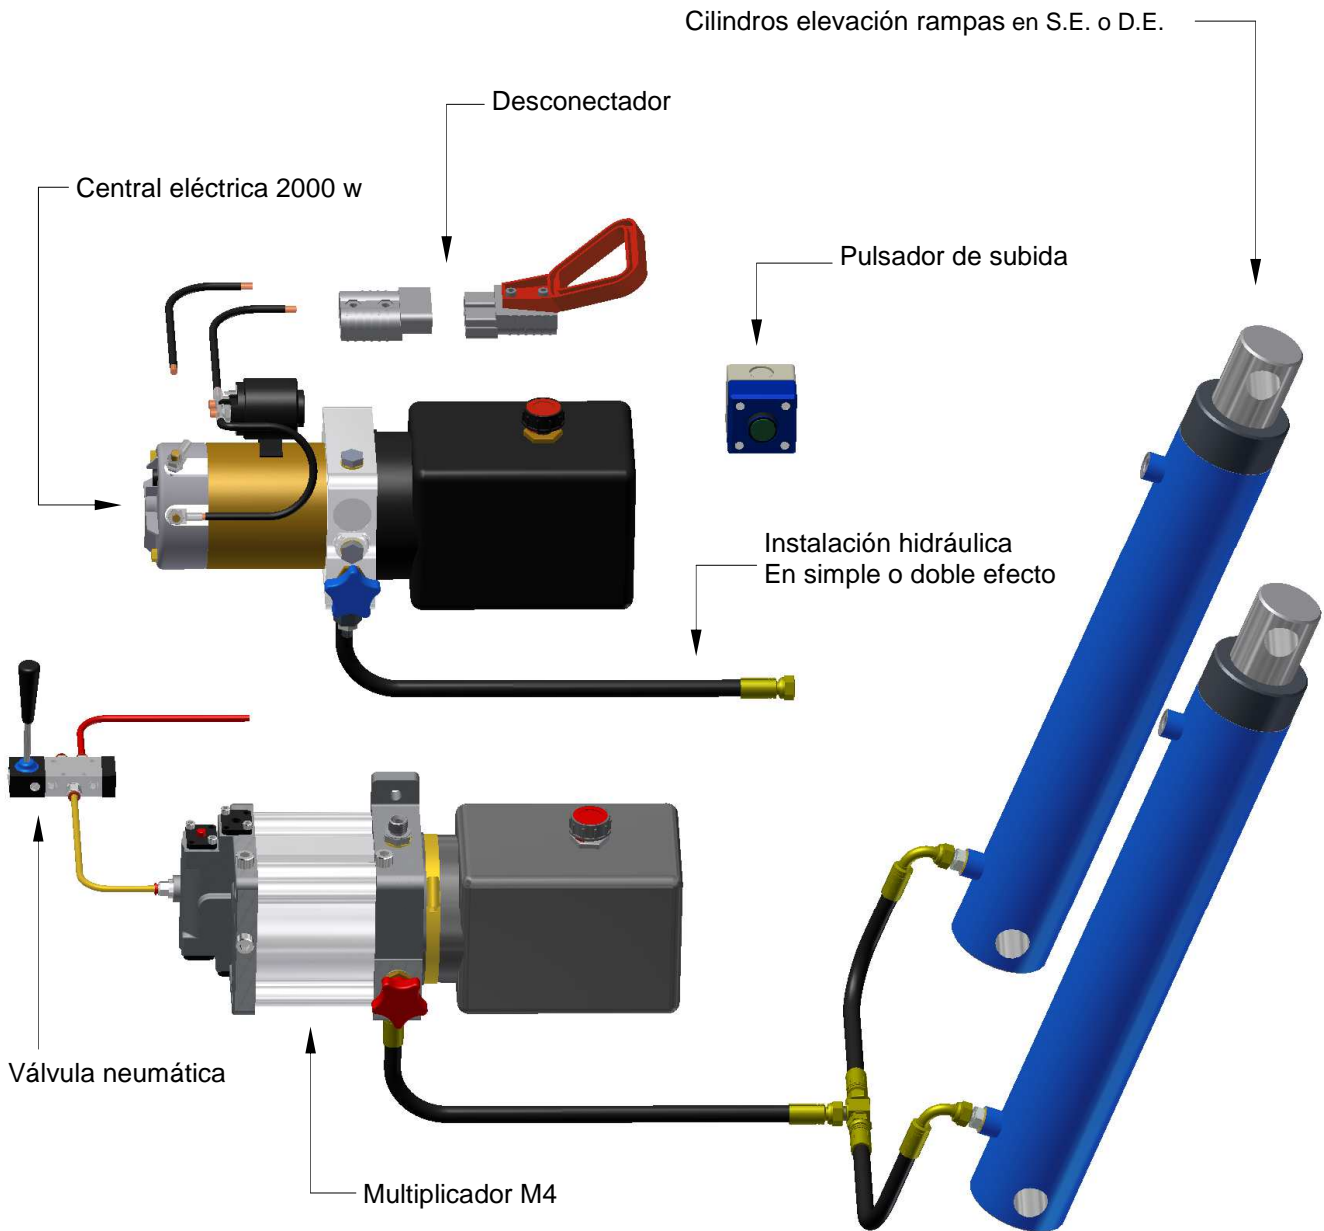

CARACTERISTICAS		
	Cilindro elevación rampa	60/75-390 D.E. (doble efecto) 75/400 S.E. (simple efecto) 60/400 S.E. (simple efecto)
NEUMATICAS	Bomba	Multiplicador M-4 (con descenso neumático)
	Instalación neumática	Válvula 5vias 3 posiciones 1/8" centros abiertos
ELECTRICAS	Bomba	Central eléctrica 2000 w 24 v
	Conjunto instalación eléctrica	Desconectador + pulsador de subida Desconectador + pulsador de subida y bajada